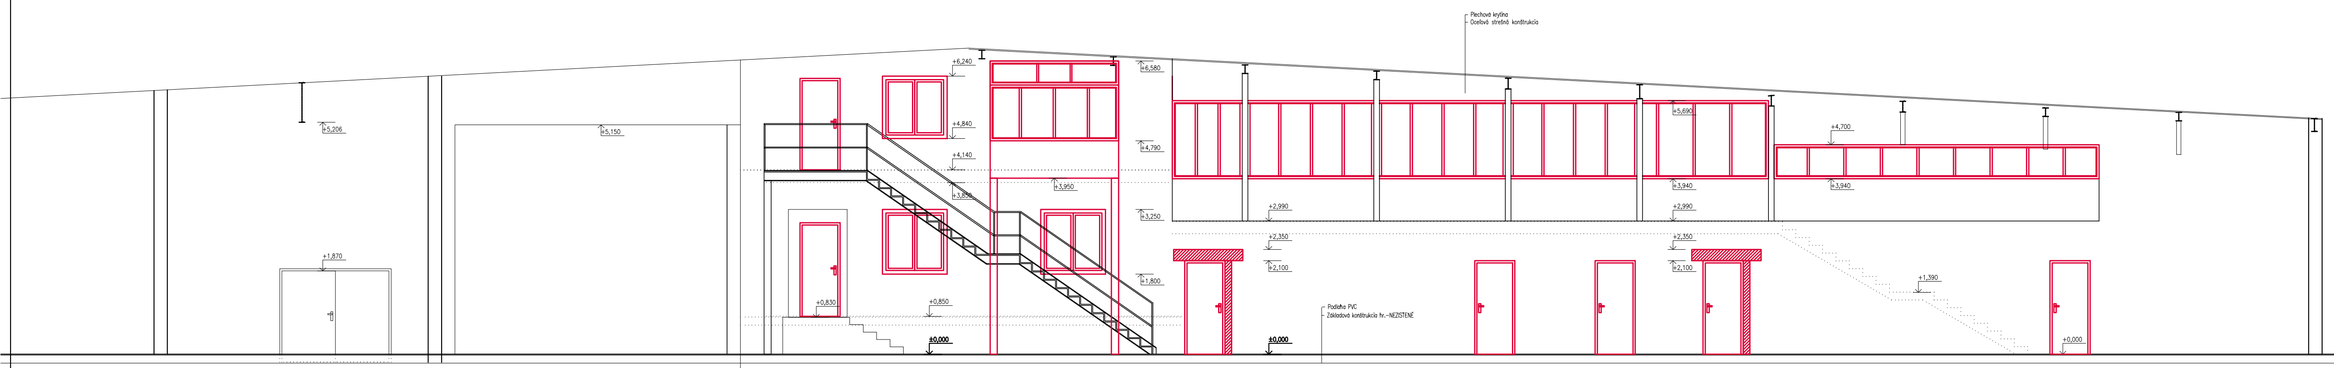

LEGENDA BÚRACÍCH PRÁC:

- VYBÚRANIE KONŠTRUKCIE – VYBÚRANIE MURIVA, KONŠTRUKCIÍ A POD.
- (1) DEMONTÁŽ OKIEN VRÁTANE VONKAJŠÍCH A VNÚTORNÝCH PARAPETOV
- (2) DEMONTÁŽ DVERÍ VRÁTANE ZÁRUBNÍ
- (3) OSEKANIE POŠKODENEJ OMIETKY 1.PP
- (4) DEMONTÁŽ EXIST. ZARAĎOVACÍCH PREDMETOV VRÁTANE BATÉRIÍ A VÝTOKOVÝCH VENTILOV 1.PP
- (5) VYBÚRANIE EXISTUJÚCEJ NÁŠLAPNEJ VRSTVY PODLAHY
- (6) VYBÚRANIE KERAMICKÉHO OBKLADU
- (7) DEMONTÁŽ OCEĽOVEJ KONŠTRUKCIE A SÚVISIACEJ MIESTNOSTI NA 2NP

POZNÁMKY:

–Pred začatím búracích prác je nevyhnutné podopriet všetky nové konštrukcie objektu !!!

–Búraná konštrukcia je nutné demontovať postupne aby nedošlo k zrúteniu jednotlivých častí.

–V rámci tohto stupňa projektu neboli realizované sondy jestvujúcich nosných konštrukcií. Pred realizáciou zámeru je nevyhnutné overiť celkovosť a technický stav všetkých nosných konštrukcií a prípadné nedostatky, nezrovnalosti či rozpory s PD riešiť s projektantom časti ASR a statika.

–Pred realizáciou zámeru je nevyhnutné overiť hĺbku, štruktúru aj technický stav riešených konštrukcií a prípadné nedostatky,nezrovnalosti riešiť s projektantom časti ASR a statika.

LEGENDA ŠRAFÚR A POVRCHOV:

- EXISTUJÚCE NOSNÉ STENY Z KERAMICKÝCH TEHÁL hr.=300mm
- EXISTUJÚCE NENOSNÉ PRIEČKY Z KERAMICKÝCH TEHÁL POROTHERM 8 PROFI, hr.=80mm (80 x 249 x 500 mm), NA TENKOVRSTVOVÚ LEPIACU MALTU
- ŽELEZOBETÓNOVÝ STĹP

AUTOR	VYPRACOVAL	ZODP.PROJEKTANT	ARCHKOMPLET s.r.o. Jarková 59, 080 01 Prešov
Ing.Alexandra Gernátová	Ing.Alexandra Gernátová	Ing.arch.Sergej Pastorok	

INVESTOR: TEMS s.r.o., Košická 11017, Prešov 080 01

NÁZOV A MIESTO STAVBY:	**ŠPORTOVÉ CENTRUM MARIÁNA TROLIGU** k.ú. Solivar , okres Prešov parc.č. 3052/1	**FORMÁT**	4xA4
		DÁTUM	Január 2025
OBJEKT– ČASŤ: SO.01 APS	ARCHITEKTÚRA **EXISTUJÚCI STAV**	**STUPEŇ**	DSP
		MIERKA	1:75
OBSAH VÝKRESU: REZOPOHĽAD A–A– FUTBALOVÁ ČASŤ		**VÝKRES Č.:** 4	**PARE Č.:**

PODĽA ZÁKONA O AUTORSKÝCH PRÁVACH JE BEZ SÚHLASU AUTORA ZAKÁZANÉ AKÉKOĽVEK ŠÍRENIE, ALEBO KOPÍROVANIE TOHTO PROJEKTU. TENTO PROJEKT JE VYPRACOVANÝ AKO PROJEKT PRE STAVEBNÉ KONANIE, KTORÝ OBSAHUJE STAVBU TECHNICKY ZDOKUMENTOVANÚ V ROZSAHU, KTORÝ VYŽADUJÚ ORGÁNY ŠTÁTNEJ SPRÁVY AKO PODKLAD PRE VYDANIE STAVEBNÉHO POVOLENIA. TENTO PROJEKT JE PROJEKTOM PRE STAVEBNÉ POVOLENIE, PRETO NEPREBERÁM ZODPOVEDNOSŤ ZA JEHO POUŽITIE NA INÝ AKO TENTO ÚČEL.